

YAT-30II 自動送材装置
マルヨ式

ニューリリターコートエコマック

- 偏角・直角機構付き送材ロール装置
- アップダウン式サイドロール装置
- 挽き道案内板付仕分装置
- 仕分け側左右ベルト送材式（正逆回転式）
- 歩出し機構はデジタル表示ACサーボ制御方式



YIW 横山鐵工株式会社

- YAT-30 II ハイリターンオート エコマック
- YAT-30M 専用自動仕分装置
- YAT-30 S 送給側標準型搬送装置




定規の最大開き	9~300mm
挽き得る材の長さ	900~4000mm
挽き得る材の高さ	9~300mm
サイドロール (アップダウン式) の開き	5~400mm
挽き材の送り速度	0~90mm

●本仕様は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

- 製品側 2段選別シューターは標準装備です。製品及び廃材コンベアーはオプションとなります。
- 操作盤は床置き式が標準仕様。ハンガータイプ式操作盤はオプションとなります。
- 取付けられる帯鋸盤のフトコロ寸法は500ミリ以上です。

■ 標準仕分動作

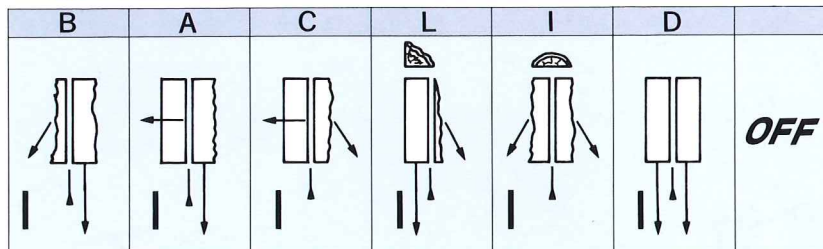

■ 製造発売元

YIW 横山鐵工株式会社
YOKOYAMA IRON WORKS CO., LTD.

〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡358-1
TEL 0548-34-0700(代) FAX 0548-34-0723

■ 代理店

ニューリターンオート エコマック

■ YAT-30II型 (モーター使用)

- 押さえロール 前0.4kw
- 押さえロール 後0.4kw
- サイドロール0.75kw
- 誘導ロール 製品側0.75kw
- 誘導ロール 残材側0.75kw
- 仕分け誘導ベルト 製品側0.75kw
- 仕分け誘導ベルト 残材側0.75kw
- 仕分け側材落しロール0.2kw
- 定規用ACサーボモータ0.85kw
- コンプレッサー (別途仕様)(3.75kw)

合計 9.35kw以上

