

マルヨ式オートテーブルの

すぐれた技術と実績が生みだした

[hide]

# ハイドロラーテーブル

[かくれる]

マルヨ式  
オートテーブル

## RA-30型

安全


自動送材装置

YOKOYAMA



横山鐵工株式会社

RA-30

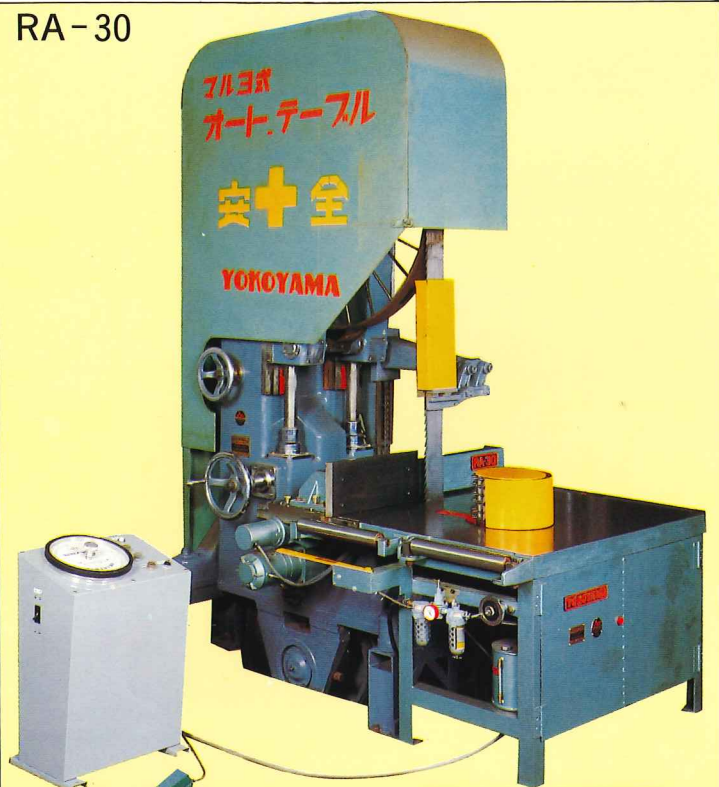

サイドロールが上昇したところ。フットスイッチを踏むと鋸に寄る。


— 主な特徴 —

- ★サイドロールは小割り作業の障害にならない自動昇降式。
- ★定規は精度の高いフリー寸法設定のシンクロ式電気歩出し機構と、ガタの出ない両端スライド方式。
- ★サイドロールの開閉動作は、スムーズなエア-ハイドロ回路を採用。
- ★安全面ではサイドロールの防護カバーと、自動的に動作する緊急停止、緊急開隙装置付き。
- ★定期の最大開きは標準で310ミリ(本機のフトコロ470ミリ以上)、特注では380ミリまで可能(フトコロ550ミリ以上のとき)。

— 仕様 —

定規の開き (標準)		5 ~ 310mm	
サイドロールの送材速度 (50サイクル)		13 ~ 52 m	
// (60サイクル)		15.5 ~ 62 m	
テーブルの大きさ (間口×奥行)		1320×1180mm	
サイドロールの大きさ (外径×高さ)		300×175mm	
使用 モ ー タ	サイドロール駆動用 (無段変減速モータ)	RA-30 0.75KW	RA-250B 0.4KW
	定 規 用 (電磁ブレーキ付減速モータ)	150W	
	コンプレッサー用 (別途注文品)	0.75KW以上	

RA-250B

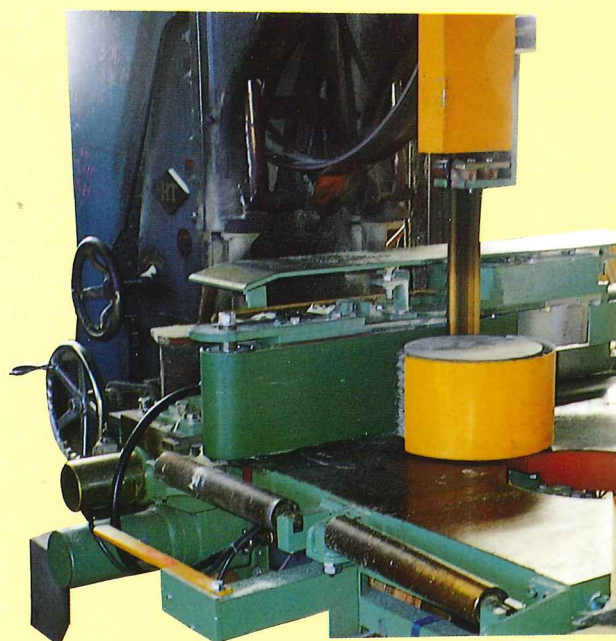

定 規 駆 動 タ イ プ (0.4KW)

●本カタログ内容は改良のため予告なく変更になる場合があります。



横山鐵工株式会社

〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡358-1  
TEL 0548-34-0700(代) FAX 0548-34-0723

■代理店