




Nature mind

コンバイン二面プレナー

AP-320HQ
AP-320EP

今のオート、リッパが
二面プレナー付き最新機に変わる！

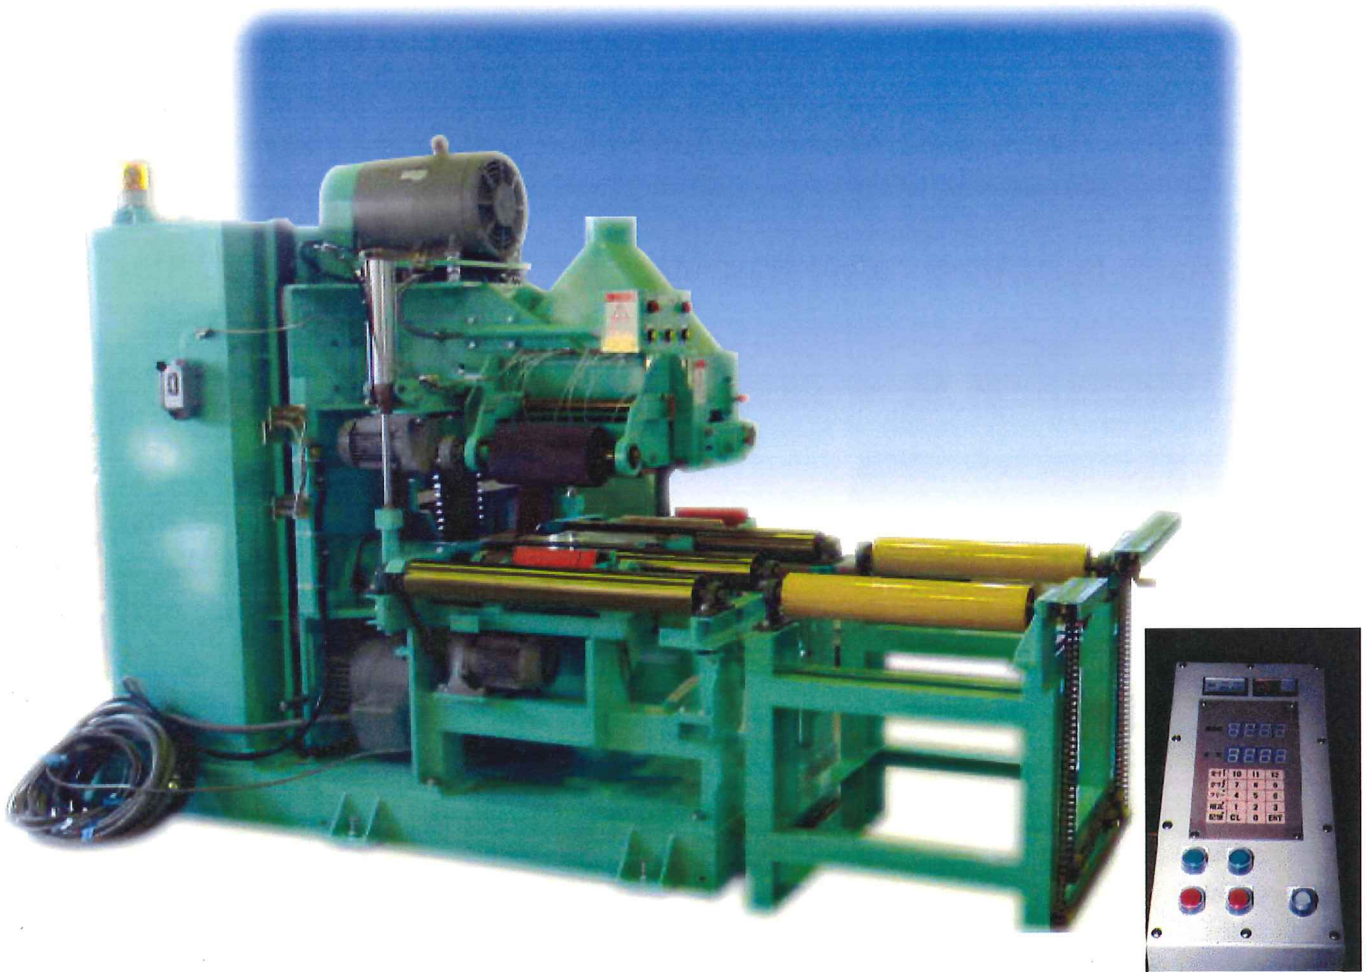




- 既設リッパの送りスピードでプレナー加工
刃物の精度を上げるホーニング装置を標準装備しました。
リッパの高速切削に負けない送りでもプレナーの加工面の仕上がりは犠牲にしません。
- 既設のリッパとの連動操作も選択
リッパとプレナーを意識しない一体感のある操作性が実現できます。
- 設定寸法外の材が入ると送材がストップ
寸法設定外の材が送られると自動的に送材を停止する材厚規制装置が装備されています。
オペレーターの操作ミスによるトラブルを防ぎます。

AP-320

コンバイン2面プレナー

型 式	AP 320HQ (高速型)	AP320EP (普及型)
加工幅	19mm~350mm (固定鋸から製品側へ)	
加工できる材の高さ	12mm~250mm	
切削代	上面3mm・下面2mm (瞬間取代上面4mm)	
送り速度 (プレナ使用時)	Max 60m/min	Max 30m/min
送材駆動モータ	0.4kW×4台	0.4kW×4台
カンナ軸	φ160×6P350L	φ125×4P350L
上部カンナ軸モータ	11kW	7.5kW
下部カンナ軸モータ	11kW	7.5kW
上部カンナ歩出しモータ	0.75kW	
集塵口	φ150×2ヶ所	

- 上記数値は、セットする機種により変わります。
- 本カタログの仕様は予告なく変更する場合があります。

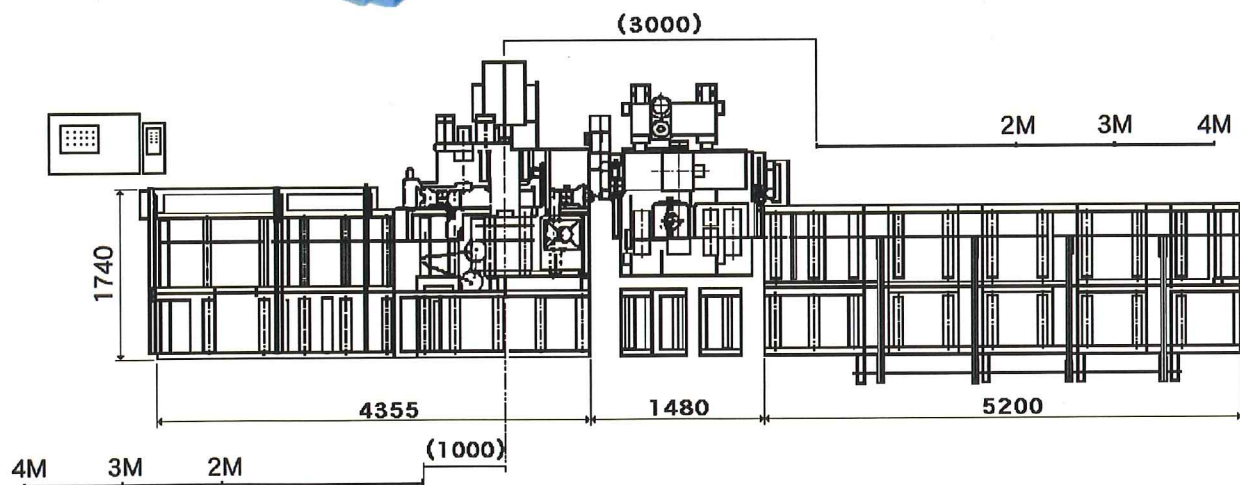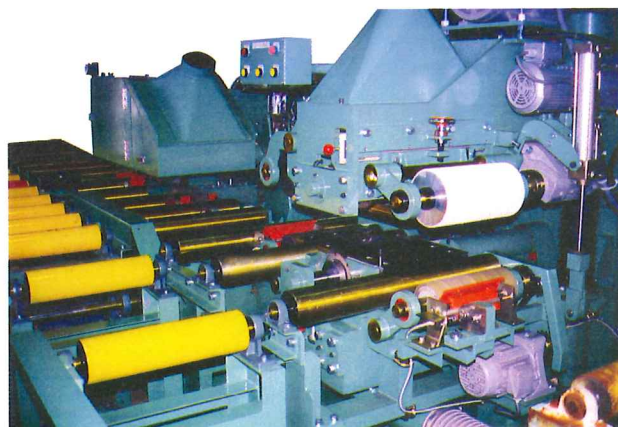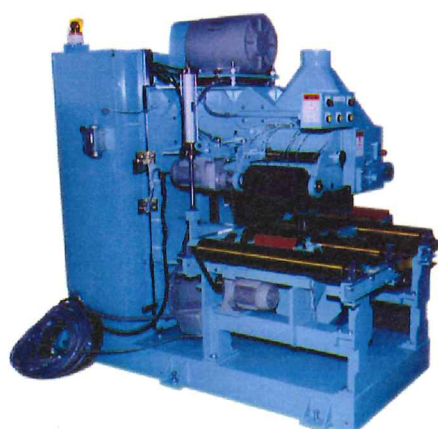

送給装置とリッパ部分

プレナー部分

仕分け装置部分

■ 製造販売

■ 代理店

YIW 横山鐵工株式会社
YOKOYAMA IRON WORKS CO., LTD.
 〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡358-1
 TEL0548 34-0700(代) FAX0548 34-0723